


Série AP-SG25

Spécifications et capacités		
Numéros de modèles	AP-SG2572	AP-SG2584
Largeur de travail	72 po	84 po
Largeur hors tout	81 1/4 po	93 1/4 po
Nombre de dents droites	6	7
Puissance requise du chargeur à direction différentielle ou du tracteur	40 à 95 ch	40 à 95 ch
Poids de l'unité avec dents	886 lb	952 lb
Longueur hors tout	52 1/4 po	
Hauteur hors tout	22 po	
Hauteur du panneau latéral avec patins	15 1/2 po	
Longueur du panneau latéral	50 po	
Épaisseur du panneau latéral	1/4 po d'épaisseur avec des rebords formés de 2 3/4 po	
Construction des patins	3/8 po d'épaisseur avec un biseau formé pour prévenir la rayure	
Construction des dents droites	Dent à trois positions traitée thermiquement	
Bords de coupe	Quatre lames traitées thermiquement à teneur élevée en carbone de 1/2 x 6 po, réversibles et remplaçables	
Réglage des bords de coupe	Réglage vertical variable depuis le niveau du sol jusqu'à 1 1/2 po sous le niveau du sol	
Réglage des dents	2 1/2 et 3/4 po sous le niveau du sol 3/4 po au-dessus du niveau du sol	
Type d'attelage	Plaque d'attelage du chargeur à direction différentielle	

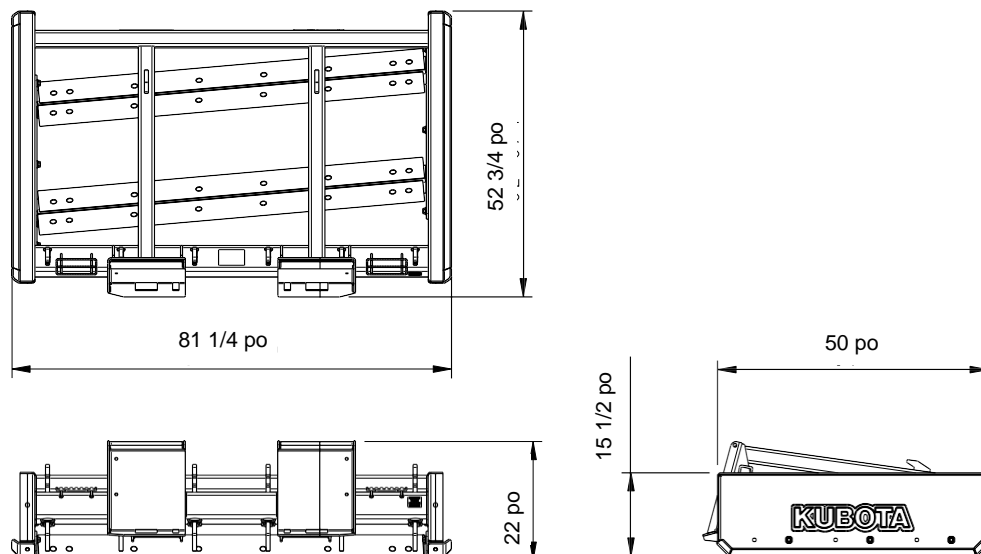

39346