
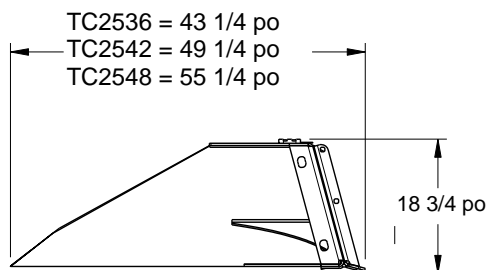


Transporteurs d'arbres de série TC25

Spécifications et capacités			
Numéros de modèles	TC2536	TC2542	TC2548
Puissance maximale	100 ch		
Type d'attache	Attache rapide universelle		
Poids	284 lb	315 lb	345 lb
Taille maximale de la motte	36 po	42 po	48 po
Construction de la pelle	Acier AR400 de 1/4 po à soudure continue avec rebord avant biseauté, renforcé de goussets en acier doux de 5/16 d'épaisseur.		
Diamètre et hauteur max. recommandés de l'arbre transplanté	3 1/2 po de diamètre 10 pi de hauteur	4 1/2 po de diamètre 12 pi de hauteur	6 po de diamètre 15 pi de hauteur
Construction des renforts	Goussets d'acier doux de 5/16 po à soudure continue		
Marchepieds antidérapants	Deux de 3 po x 7 1/2 po en acier coulé, boulonnés en place		
Points d'arrimage	2 de chaque côté de la plaque d'attelage		

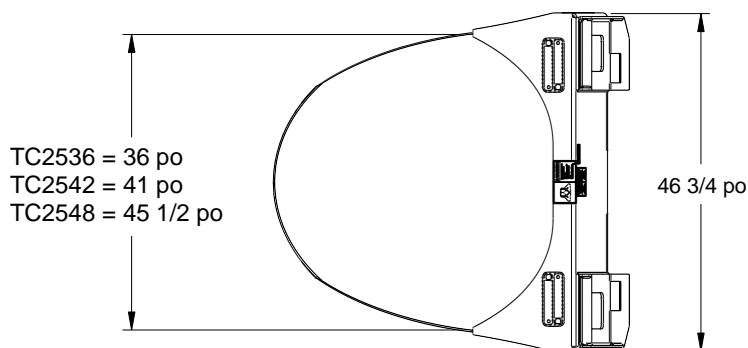

70096